

装置ショベル一覧表

ショベルメーカー	UKB-30 UKB-30S	UKB-45 UKB-45S	UKB-60 UKB-60S	UKB-100 UKB-100S	UKB-220 UKB-220S
IHI (石川島)	30J 32J 35J 30JX 35JX 30NX 35NX	45J 55J 40JX 40NX 45NX	70J 80NX	110J 120J	200J 215JX
KATO (加藤)		HD140	HD250 HD307	HD400 HD450 HD550 HD510 HD512 HD513MR	HD700 HD800 HD820 HD823MR
KUBOTA (クボタ)	K030 K035 K038 U30 U35	K040 K045 U40 U45	KX60 K70 KX80U KX75US	KX100 KX120 KX150 K110 K120 K125US K135US	KX200 K200 K225USR K225US
KOBELCO (コベルコ)	SK030 SK035 SK30SR SK35SR	SK045 SK050 SK40SR SK45SR SK50SR	SK60 SK60SR	SK100 SK120 SK115SR SK135SR	SK200 SK200SR SK235SR
KOMATSU (コマツ)	PC25-1E PC30-7E PC30R PC35R PC30FR PC30MR PC35MR	PC40-7E PC45-1E PC40R PC45R PC40FR PC50FR PC40MR PC45MR	PC60 PC70 PC90 PC100N PC70FR PC75US PC78US	PC100 PC120 PC130 PC150 PC128US PC138US PC158US	PC200 PC210 PC228US
CAT (キャタピラー)	MM30 MM35 MM30CR 303C FIGA030	MM40 MM45 MM40CR 304CR 305CR FIGA040 FIGA050	E70 307 308CCR	311 312 315 311CU 313CCR 314CCR	320 320CU 321BCR
SUMITOMO (住友)	SH30J SH32J SH35J SH30JX SH35JX	SH45J SH55J SH40JX	SH60 SH75X	SH100 SH120 SH125X SH135X	SH200 SH215X SH225X
HITACHI (日立)	EX30 EX35 EX33Mu EX30u EX33u EX35u ZX30U ZX35U ZX40U	EX40 EX45 EX58Mu EX40u EX50u ZX40U ZX50U	EX60 ZX70 EX90 EX75US EX80u ZX75US	EX100 EX120 EX150 ZX110 ZX120 EX135US EX135USR ZX125US ZX135US	EX200 EX220 ZX200 EX225USR ZX225USR ZX225US
YANMAR (ヤンマー)	B32 B37 Vio30 Vio35	B50 Vio40 Vio50	Vio70		

株式会社 クキタ

〒243-0432
 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー9F
 TEL:046-236-2850 FAX:046-236-2870
 E-mail : u-kit@kukita.co.jp

<http://www.kukita.co.jp>

 本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

**超低騒音
ブレーカー**

U-Kit®



Silent

KUKITA

超低騒音 ブレーカー

SUPER SILENT

スタンダード

STANDARD



UKB-220S



UKB-100S



UKB-60S



UKB-45S



UKB-30S



UKB-30



UKB-100




UKB-45

UKB-60



UKB-220

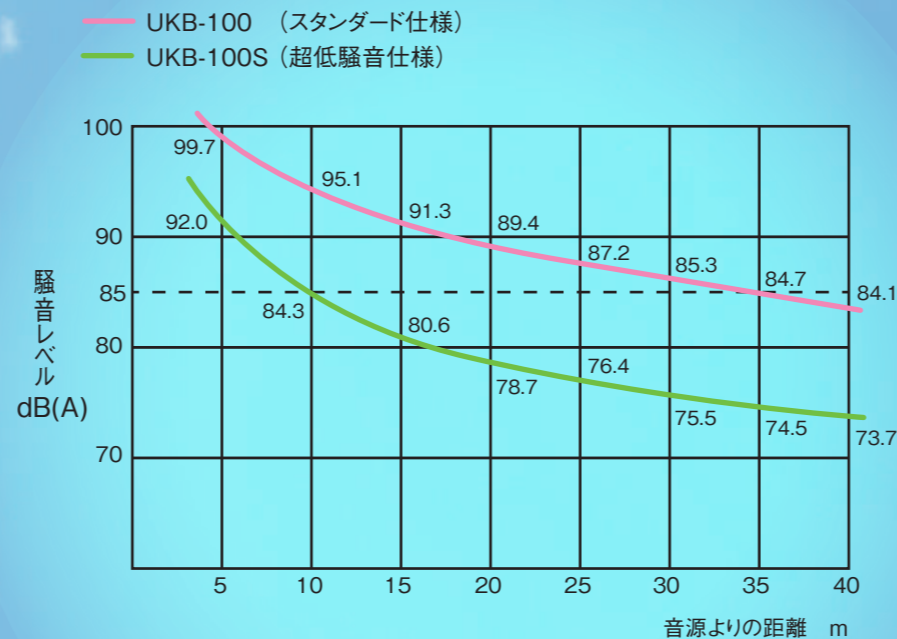

※ボックス型の一体ブランケット採用で騒音の低減と不快に感じる高周波音域の低減を達成

※ブレーカ本体を特殊ダンパーで抱き込む設計で低騒音、低振動を達成

型 式	UKB-30S	UKB-45S	UKB-60S	UKB-100S	UKB-220S
重量(チゼル・ブラケット付き) kg	230	378	480	1,080	1,830
全 長 mm	1,250	1,450	1,650	2,150	2,520
作 動 油 圧 Mpa	9~12	10~13	10~13	15~17	16~18
消 費 油 量 L/min	25~40	30~45	40~80	80~110	125~150
打 撃 数 bpm	550~950	450~750	400~800	450~630	400~800
チ ゼ ル 径 mm	53	68	80	100	135
適 用 台 車 ton	2.5~4	4~6	5~9	10~16	18~25

※このカタログに掲載した仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

型 式	UKB-30	UKB-45	UKB-60	UKB-100	UKB-220
重量(チゼル・ブラケット付き) kg	185	292	410	850	1,620
全 長 mm	1,202	1,396	1,580	1,962	2,430
作 動 油 圧 Mpa	9~12	10~13	10~13	15~17	16~18
消 費 油 量 L/min	25~40	30~45	40~80	80~110	125~150
打 撃 数 bpm	550~950	450~750	400~800	450~630	400~800
チ ゼ ル 径 mm	53	68	80	100	135
適 用 台 車 ton	2.5~3.5	4~6	5~9	10~16	18~25

※このカタログに掲載した仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。